

Marki dachowe

system podpór dachowych

(104 19)

67685410




67685411




Zalety i właściwości

- do łączenia konstrukcji dachowych ze stropem
- może stanowić punkt stały, gdy jest to wymagane
- the inside of the mounting base must be filled with weatherproof expanding foam on site to avoid thermal bridges
- 67685410 do użycia wraz z BIS RapidStrut® Uchwytami ściennymi G2(665885400 / 66583804)
- 67685411 do użycia wraz z Maxx Uchwytami podłogowymi (6581820 / 6581821)
- materiał: stal S235JR
- ocynkowane ogniowo

Nr kat.	L	L2 (mm)	B (mm)	B2 (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	k1 (mm)	Z szyny
67685410	180 mm	150 mm	150	85	500	5	13	105	130	50x50x4
67685411	220 mm	-	220	-	500	10	27x15	159	-	100x100x4

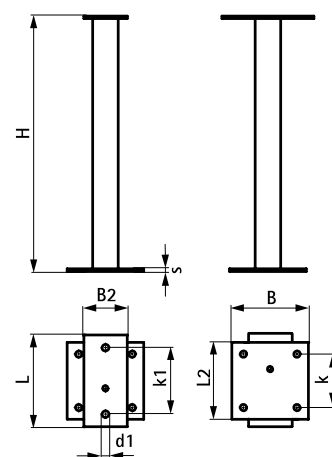

67685410

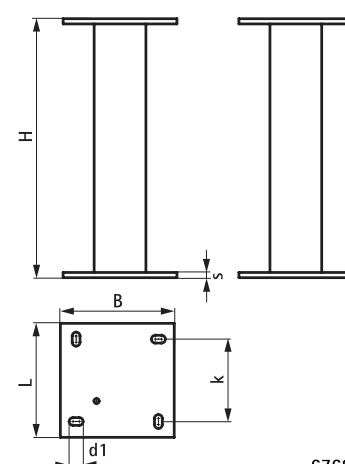

67685411

Uzupełnienie

BIS RapidStrut® Uchwyty ścienne G2 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Szyny montażowe (BUP1000)
BIS Yeti® 480 (BIUP1000)

Uzupełnienie

BIS Yeti® 335 (BUP1000)
Maxx Uchwyty podłogowe
Maxx Łączniki 90° do profili